


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

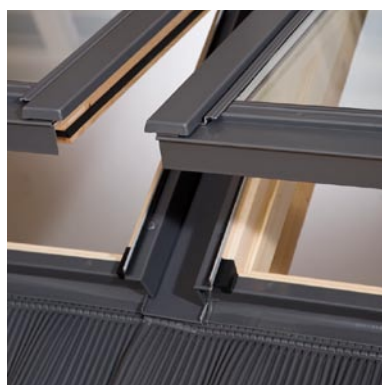

AURA KFK 16-120 mm KOŁNIERZ KOMBI

Zastosowanie

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni

Do falistych pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 120 mm

Właściwości

Doskonała wodoszczelność

Łatwy montaż

Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Malowany na szaro

Bez ołowiu

Uszczelka piankowa

Dłuższy pas dolny aby zapewnić doskonałe uszczelnienie z pokryciami dachowymi o wysoki profilu

Materiał

Aluminium


Malowane na kolor RAL7043

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY		
ROZMIARY OKNA	KFK	
55x78	KFK 55x78 xxE	KFK 55x78 xE
66x118	KFK 66x118 xxE	KFK 55x78 xE
78x98	KFK 78x98 xxE	KFK 78x98 xE
78x118	KFK 78x118 xxE	KFK 78x118 xE
78x118	KFK 78x118 xxG	KFK 78x118 xG
78x140	KFK 78x140 xxE	KFK 78x140 xE
78x140	KFK 78x140 xxG	KFK 78x140 xG


E - 100mm-owa uszczelka

G - 140mm-owa uszczelka

KFKxxA13x + KFKxxA2x + ... + KFKxxA2x




KFKxxA46xx




KFKxxA13x

KFKxxA46xx + KFKxxA5xx



KFKxxA13x + KFKxxA2x

KFKxxA46xx + KFKxxA5xx + KFKxxA5xx + KFKxxA5xx

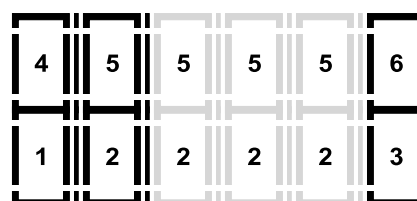

KFKxxA13x + KFKxxA2x + KFKxxA2x + KFKxxA2x